

KARTA GWARANCYJNA

- Maszyny i narzędzia KH Trading są objęte gwarancją 6/24 miesiące, począwszy od daty zakupu, jak opisano w Kodeksie postępowania cywilnego (przy składaniu reklamacji dowód zakupu lub faktura z potwierdzeniem odbioru musi być dołączona do karty gwarancyjnej).
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niefachową obsługą, przeciążeniem maszyny, postępowaniem niezgodnym z treścią niniejszej instrukcji obsługi, stosowaniem akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone, nieautoryzowanymi naprawami, normalnym zużyciem ściernym i uszkodzeniami powstałymi podczas transportu. Ponadto, niniejsza gwarancja nie obejmuje części i wyposażenia dodatkowego, jak na przykład silnika, szczotek węglowych, uszczelnień i części obsługiwanych gorącym powietrzem oraz części, które należy wymieniać regularnie.
- Jeśli okaże się, że naprawa nie jest objęta gwarancją, wszelkie koszty napraw i wysyłki do i z ośrodka napraw producenta będą płacone przez klienta zgodnie z obowiązującym cennikiem. Patrz [www](http://www.kh-trading.com).
- Podczas składania reklamacji, Klient musi mieć kartę gwarancyjną, wskazującą datę zakupu, numer seryjny maszyny, pieczętkę sprzedającego i podpis sprzedawcy, jak również dowód zakupu.
- Reklamacja gwarancyjna powinna być składana w sklepie sprzedawcy, gdzie maszyna została zakupiona lub można przesłać ją do ośrodka napraw. Sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia karty gwarancyjnej (daty sprzedaży, numeru seryjnego, wstawienia pieczętki sprzedawcy i umieszczenia podpisu). Wszystkie te informacje muszą być wpisane podczas sprzedaży.
- Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas, przez który maszyna znajdowała się w posiadaniu ośrodka napraw. Jeśli naprawa lub usterka nie są objęte gwarancją, wszelkie koszty obejmujące naprawę i wysyłkę będą ponoszone przez właściciela maszyny / narzędzi. Zalecamy wysłanie maszyny w jej oryginalnym opakowaniu. Prosimy również o załączenie krótkiego opisu usterki umieszczonego w opakowaniu.
- Przed wysyłką maszyny do naprawy, należy ją starannie wyczyścić. Jeśli otrzymana maszyna będzie brudna, może ona zostać odrzucona przez warsztat naprawczy lub użytkownik może zostać obciążony kosztem jej oczyszczenia

KH TRADING, Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa 7

02 - 695 Warszawa 68

Tel.: 0 801 033 077

(opłata jak za połączenie lokalne)

Fax: (022) 43 35 332

GODZINY OTWARCIA:

Pn - Pt: 7:30 - 16:30

INTERNET: www.uni-max.com.pl

info@uni-max.com.pl

bok@uni-max.com.pl

ZAKŁAD NAPRAWCZY

Ośrodek logistyczny Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Czechy

Miasto spedycyjne

Adres

Kierownictwo

Telefon

Telefon wewnętrzny

Telefon/Fax

Telefon całodobowy

WROCŁAW

UL. PUŁASKIEGO 48 - 50,

50 - 443 WROCŁAW

Elżbieta KNOTZ

(71) 337 47 74

(22) 510 73 33

(71) 372 89 86

0 507 003 071

Produkt:	STOJAK DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ SUB - 115/225	
Typ:	25000116	Numer seryjny (produkt serii):
Data produkcji:	Uwagi ośrodka napraw:	
Data sprzedaży, pieczętka, podpis:		

Reklamacja nie będzie przedmiotem przetwarzania bez prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub bez dowodu zakupu, włącznie z podaniem typu wyrobu (faktury, dowodu zakupu).

www.uni-max.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

STOJAK DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ SUB - 115/225



25000116

Szanowny Kliencie. Dziękujemy za dokonanie zakupu sprzętu od KH Trading, sp. z o.o. Nasza firma jest gotowa do zaoferowania swych usług - przed, w trakcie i po zakupieniu wyrobu. Jeżeli masz jakieś pytania, komentarze lub pomysły, prosimy o skontaktowanie się z naszym ośrodkiem handlu. Zrobimy jak najlepiej wszystko co możliwe z naszej strony, aby zaadresować Twoje komentarze lub pytania pod właściwy adres.

Przed pierwszym użyciem maszyny prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji maszyn z napędem mechanicznym należy do obowiązków ich użytkownika.

OSTRZEŻENIE! Nie próbuj eksploatować niniejszej maszyny zanim zapoznasz się z całą instrukcją i zanim poznasz jak się z nią obchodzić. Przechowuj niniejszą instrukcję celem umożliwienia skorzystania z niej w późniejszym czasie. Zwracaj szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała u osób obsługujących maszynę lub znajdujących się w pobliżu, albo może spowodować uszkodzenie maszyny i przedmiotu obrabianego. Należy zwracać szczególną uwagę na uwagi i etykiety bezpieczeństwa znajdujące się na maszynie. Nie należy nigdy usuwać ani uszkadzać tych etykiet.

Prosimy wpisać informacje takie jak: numer faktury i numer dowodu zakupu w tym polu.

OPIS


Uniwersalna konstrukcja pozwala używać stojaka szlifierki kątovej wraz z tarczami szlifierskimi o wymiarach Ø 115 i Ø 125 mm.

DANE TECHNICZNE

Podstawa	
Wymiary	.240 × 240 mm
Materiał	.plyta stalowa
Maksymalna odległość szczęki	.125 mm
Ramię	.Stop aluminium
Ciężar brutto	.2 kg

Dokładność instrukcji, wykresów i informacji zawartych w niniejszej instrukcji, zależy od daty druku. Z uwagi na ciągłe udoskonalanie produktu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie jego parametrów technicznych bez uprzedniego powiadamiania o tym klientów.

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY

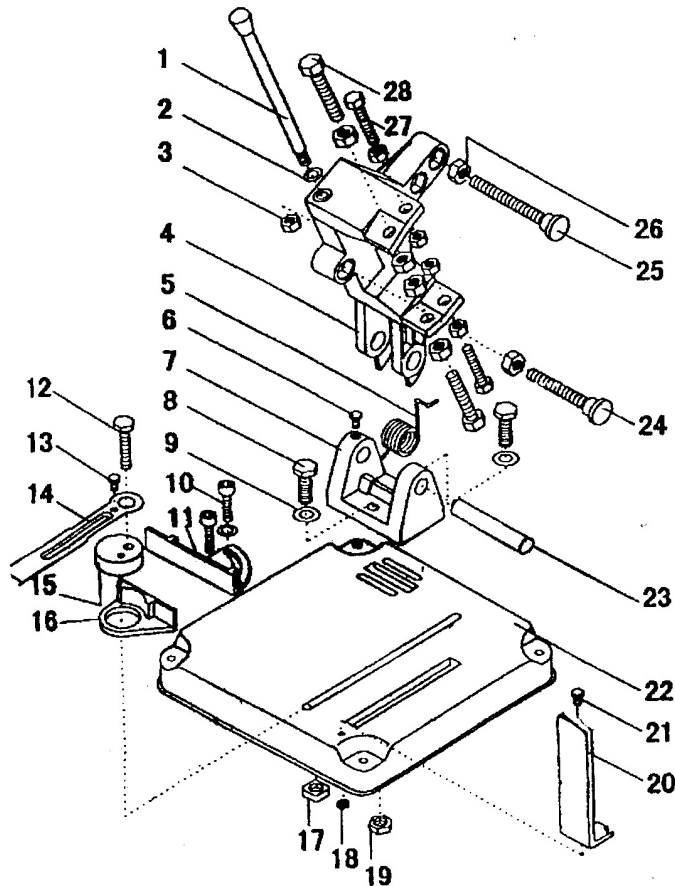

LISTA CZĘŚCI

Pozycja	Nazwa	Pozycja	Nazwa
1	Uchwyt	114	Uchwyt
2	Podkładka M8	15	Mimośrodkowe urządzenie mocujące
3	Śruba z nakrętką M8	16	Mała szczeka
4	Ramię	17	Nakrętka kwadratowa M8
5	Sprężyna reakcyjna	18	Nakrętka M6
6	Śruba M6 x16	19	Nakrętka M6
7	Gniazdo	20	Ogranicznik ruchu
8	Śruba M8 × 25	21	Śruba M6 x14
9	Podkładka M8	22	Podstawa
10	Śruba M8 × 14	23	Kołek
11	Duża szczeka	24	Śruba regulacyjna
12	Śruba M8 × 25	25	Śruba regulacyjna
13	Śruba M6 x12	26	Nakrętka M6

KONSERWACJA

- Urządzenie/narzędzia należy utrzymywać w czystości. Brud może dostawać się do wewnętrznych mechanizmów urządzenia i spowodować jego uszkodzenie.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych roztworów czyszczących, ani rozcieńczalników do farb.
- Części wykonane z tworzyw sztucznych należy czyścić szmatką zwilżoną roztworem wody i mydła.
- Oczyszczyć i nasmarować powierzchnie metalowe szmatką zwilżoną w oleju parafinowym.
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, należy zakonserwować je z wykorzystaniem smaru i przechowywać w suchym miejscu, aby nie dopuścić do korozji.



Szczegółowy opis użytkowania tego urządzenia nie jest zawarty w tej instrukcji obsługi, ponieważ producent / dystrybutor przyjmuje, iż użytkownik jest osobą doświadczoną w pracach podobnego typu. Ponadto, zgodnie z odpowiednimi przepisami, niniejsze urządzenie uważane jest za narzędzie powszechnego użytku dostępne w handlu ogólnym. Jeśli użytkownik nie jest zapoznany z użytkowaniem tego urządzenia, zalecamy poszukanie więcej informacji na temat użytkowania tego urządzenia w odpowiednim urzędzie zajmującym się bezpieczeństwem pracy.

Smarowanie

Powierzchnie robocze należy regularnie smarować odpowiednim smarem.

ZŁOMOWANIE

Po zakończeniu okresu trwałości urządzenia należy dokonać jego utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Wyrób wykonany jest z części metalowych i z tworzyw sztucznych, które mogą być poddane recyklingowi, jeśli zostaną od siebie oddzielone.

1. Zdemontować wszystkie części.
2. Oddzielić wszystkie części zgodnie z rodzajem materiałów, z których są one wykonane (np. metale, guma, tworzywa sztuczne, itd.).

Oddzielone części należy dostarczyć do najbliższego zakładu przetwórstwa surowców wtórnych, by poddane zostały przetworzeniu.

OSTROŻNIE

Jeśli maszyna ulegnie uszkodzeniu, wyślij ją do dostawcy celem dokonania naprawy. Prosimy o załączenie krótkiego opisu usterki. Ułatwi to przeprowadzenie naprawy. Jeśli maszyna nadal jest na gwarancji, należy załączyć kartę gwarancyjną i przedstawić dowód zakupu.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu, dokładnie opakuj urządzenie lub skorzystaj z opakowania oryginalnego. Po upływie okresu gwarancyjnego, naprawy urządzenia będą dokonywane za niewielką specjalną cenę.

Uwaga: Rysunki i treść niniejszej instrukcji obsługi mogą się nieznacznie różnić od aktualnego wyrobu lub akcesoriów. Wynika to z powodu ciągłego udoskonalania naszych wyrobów. Takie niewielkie różnice nie mają wpływu na działanie produktu.

UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- **Urządzenie to może być wykorzystywane przez osoby wykwalifikowane, mające ukończone 18 lat lub starsze, które zostały przeszkolone w zakresie procedur wykonywania pracy i ochrony środowiska.**

Symbol wykorzystywane w całej instrukcji



Ostrzeżenie!

Symbol ten informuje o ryzyku odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny albo materiałów.



Ostrzeżenie!

Ryzyko uszkodzeń



Uwaga:

Dodatkowe informacje.



Instrukcje ogólne

- Torby plastikowe oraz materiały opakowaniowe stanowią zagrożenie dla małych dzieci lub zwierząt.
- Należy upewnić się, czy urządzenie jest znane oraz czy użytkownik jest zaznajomiony z procedurami obsługi. Należy dowiedzieć się, jakie zagrożenia mogą wystąpić w przypadku niepoprawnej eksploatacji.
- Wszystkie osoby korzystające z tego urządzenia muszą znać sposób bezpiecznego użytkowania go, muszą być odpowiednio przeszkolone i być świadome wszelkich niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas użytkowania urządzenia.
- Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi na etykietach. Nie należy nigdy usuwać ani uszkadzać tych etykiet. Jeśli etykieta ostrzegawcza stanie się nieczytelna lub zostanie zniszczona należy skontaktować się z dostawcą.
- Miejsce pracy powinno być utrzymywane w czystości. Bałagan na stanowisku pracy może doprowadzić do wypadku.
- Nigdy nie należy pracować w ciasnym lub źle oświetlonym pomieszczeniu. Upewnij się, czy podłoga jest stabilna i że praca może być wykonywana komfortowo. Przez cały czas należy utrzymywać stabilną postawę.
- Należy pozostać skoncentrowanym i korzystać z wszystkich zmysłów. Uważać na procedurę pracy. Jeśli użytkownik nie może się skoncentrować, powinien przerwać wykonywanie pracy.
- Narzędzia powinny być utrzymywane w czystości.
- Uchwyty nie powinny być pokryte smarem i kurzem.
- Upewnij się, że dzieci, osoby postronne i zwierzęta nie mają dostępu do Twojego warsztatu.
- Nigdy nie należy umieszczać nóg lub dłoni wewnątrz obszaru roboczego.
- Nigdy nie wolno zostawiać pracującego urządzenia bez dozoru.
- Urządzenia należy używać jedynie do tych celów, do których zostało zaprojektowane.
- Należy stosować środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu, maskę na twarz, bezpieczne obuwie robocze, itp.
- Nie należy nie doceniać swoich możliwości i należy znać swoje ograniczenia. Należy używać obydwu rąk.
- Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Użytkownik nie powinien korzystać z urządzenia, jeśli czuje się słabo lub ma zawroty głowy.
- Wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji lub ulepszeń narzędzia jest surowo zabronione. **NIE UŻYTKOWAĆ** urządzenia, jeśli wykryte zostanie pęknięcie lub inne uszkodzenie.
- Podczas pracy urządzenia nie należy przeprowadzać jego konserwacji.
- Jeżeli zauważone zostaną jakiekolwiek nietypowe objawy lub słyszalny będzie jakikolwiek dziwny dźwięk, natychmiast należy zatrzymać narzędzie i zaprzestać wykonywanie pracy.
- Należy pamiętać, by zdjąć z narzędzia wszystkie klucze i wkrętki po ich użyciu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy upewnić się, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

- Należy upewnić się, czy narzędzie jest poprawnie serwisowane. Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy narzędzie jest w dobrym stanie technicznym i czy nie jest uszkodzone.
- Podczas napraw stosuj tylko oryginalne części zamienne.
- Wykorzystywanie nieoryginalnych części zamiennych lub innych części nie zatwierdzonych przez producenta może spowodować obrażenia ciała personelu obsługującego.
- Urządzenie należy wykorzystywać tylko do takich prac, do których jest ono dostosowane. Nie przeciążaj maszyny ani osprzętu. Nie podejmuj prób użytkowania maszyny o zbyt niskiej mocy.
- Nie należy przeciążać urządzenia. Zastosować takie obciążenia podczas pracy, aby można ją było wykonywać z dogodną prędkością. Uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek przeciążeń nie są objęte gwarancją.
- Nie należy wystawiać narzędzia na działanie skrajnie wysokich temperatur lub na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Niniejsze urządzenie nie zostało zaprojektowane do stosowania w warunkach wilgotnego środowiska lub pod wodą.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu, należy upewnić się, czy wszystkie elementy zabezpieczające działają poprawnie i efektywnie. Upewnij się, czy wszystkie części ruchome są w dobrym stanie, nadającym się do pracy.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy żadna część nie jest pęknięta, ani zablokowana. Sprawdzić, czy wszystkie części są zamocowane i zmontowane zgodnie z przeznaczeniem. Należy także wziąć pod uwagę inne uwarunkowania, które mogą mieć ujemny wpływ na prawidłowe działanie urządzenia.
- Jeśli w niniejszej instrukcji obsługi nie podano inaczej, wszystkie uszkodzone części muszą być niezwłocznie naprawione lub wymienione.



Mechanika precyzyjna

- Nigdy nie należy stosować imadła do przytrzymywania narzędzia / urządzenia.
- Urządzenie należy zabezpieczyć przed upadkiem i uderzeniami.



Montaż

- Urządzenia nie wolno użytkować do chwili, aż zostanie ono całkowicie zmontowane.



Narzędzia obrotowe

- Zawsze należy nosić odpowiednią odzież roboczą (nie należy nosić luźnej odzieży, krawatów, biżuterii, itp.). Długie włosy należy przykryć i związać z tyłu głowy. Nie nosić zużytego obuwia roboczego. Rękawy należy podwinąć.)
- Niebezpieczeństwo pochwylenia przez ruchome części urządzenia.
- Nie wolno usuwać osłon zabezpieczających. Upewnij się, czy personel obsługujący jest dobrze zabezpieczony.
- Podczas pracy nie należy dotykać, ani zbliżać się do ruchomych elementów urządzenia. Ręce należy trzymać z dala od poruszających się i wirujących elementów urządzenia.



Obróbka

- Zawsze należy pewnie umocować obrabiany przedmiot na stole roboczym, korzystając z odpowiedniego sprzętu mocującego lub imadła. Podczas pracy nie trzymaj obrabianego przedmiotu w dłoniach. Do trzymania uchwytów urządzenia/narzędzia używaj obydwu rąk.
- Nie przechylać się zbyt daleko. Zachowywać stabilną postawę ciała stojąc na obydwu nogach. W ten sposób uniknąć można utraty równowagi, w razie odrzucenia materiału do tyłu.
- Utrzymuj narzędzia w czystości i dobrze naostrzone.
- Kiedy zmieniasz narzędzia lub podczas dokonywania konserwacji, postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa.
- Aby posunąć lub przesunąć obrabiany przedmiot, skorzystaj z odpowiedniego narzędzia przedłużającego.
- Upewnij się, czy obrabiany przedmiot jest zgodny z wymaganymi parametrami technicznymi oraz czy jest on pewnie zamocowany.
- Zachować zwiększoną ostrożność podczas uwalniania przedmiotu obrabianego.



Gięcie, odcinanie i gwintowanie

- Urządzenie należy pewnie zamocować do płaskiej i mocnej podłogi lub stabilnego stołu roboczego, które będą w stanie wytrzymać siły działające podczas różnych operacji gięcia.
- Jeśli wykorzystywane jest urządzenie gnące obsługiwane z użyciem dźwigni, należy upewnić się, czy mechanizm gnący jest poprawnie wyważony. Po zwolnieniu, uchwyt dźwigni gnącej musi powrócić położenie wyjściowe.
- Przed rozpoczęciem gięcia, należy zaznaczyć punkty gięcia na przedmiocie obrabianym i zamocować go pewnie z użyciem szczęk.
- Nie należy używać urządzenia do gięcia rur lub prętów o większej grubości, szerokości lub wytrzymałości, niż dopuszczalna podana w danych technicznych. Urządzenia nie używać do stali utwardzanej lub innych materiałów utwardzanych.
- Nie dotykać mechanizmu przekładniowego podczas pracy, aby uniknąć obrażeń.
- Nie wkładać dłoni w obszar cięcia.
- Podczas pracy z rurami stalowymi, należy nosić rękawice, aby uniknąć pocięcia lub innych obrażeń.



Szlifowanie

- Powoli przesunąć urządzenie. Uważaj, aby nie stosować zbyt dużego nacisku na tarczę szlifierską. W przeciwnym razie tarcza może ulec uszkodzeniu, zakleszczeniu lub może rozpaść się na małe kawałki.



Elektronarzędzia

- Jeśli narzędzie jest wyposażone w ściśnięte sprężyny, zawsze należy pamiętać by zwolnić je powoli używając odpowiedniego urządzenia.

MONTAŻ

- Przed wyrzuceniem materiału opakowania, należy upewnić się, czy wewnątrz nie pozostała jakaś część. Jeżeli tak, należy ją wyjąć i zainstalować w odpowiednim miejscu. Wykorzystaj listę części do sprawdzenia oraz rysunek montażowy dla uzyskania informacji.
- Ramię przymocować do podstawy **22** z użyciem śrub **8** i podkładek **9**.
- Dużą szczękę **11** zamocować z użyciem podkładek i śrub **10** w wąskim rowku, na platformie podstawy.
- Odkręcić śruby **12** i **13** oraz nakrętkę **17**.
- Zamocować uchwyt **14**, mimośrodkowe urządzenie mocujące **15** oraz małą szczękę **16**, używając śruby **12** i nakrętki **17**, do płyty podstawy **22**.
- Obrót głowicy musi być tak ustawiony, by po pewnym zamocowaniu przedmiotu obrabianego, z wykorzystaniem szczęk oraz po obróceniu uchwytu, śruba i nakrętka kwadratowa również się zacisnęły. W ten sposób położenie szczęk zostanie zabezpieczone na płycie podstawy i będzie można użyć mimośrodkowego urządzenia mocującego by zamocować przedmiot obrabiany.
- Zamocować osłonę **20** na miejscu używając śruby **21** i nakrętki **18**.
- Zamontować uchwyt **1** na miejscu używając nakrętki **3** i podkładki **2**.
- Po zakończeniu montażu urządzenia sprawdzić, czy wszystkie śruby są pewnie dokręcone.

OBSŁUGA

- Zamocować płytę podstawy do powierzchni stołu roboczego.
- Zamocować szlifierkę na miejscu używając śrub **27** i **28**. Dwie śruby muszą znaleźć się w otworach zaprojektowanych do mocowania uchwytu pomocniczego szlifierki, a pozostałe dwie zabezpieczą urządzenie na miejscu przytrzymując powierzchnię przekładni. Ostrożnie dokręcić nakrętki zabezpieczające.
- Ustalić położenie szlifierki używając śrub wraz z wspornikami **24** oraz **25** i zabezpieczyć na miejscu z użyciem nakrętek zabezpieczających.