

Krótką instrukcja obsługi Przyssawki pozycjonującej DIRECT nr zam. 58ZUOC2

Opis produktu:


Precyzyjne urządzenie z pozycjonowaną przyssawką i śrubami nastawczymi do wyrównywania krawędzi materiału podczas montażu lub klejenia. Przyssawki obsługuje się za pomocą pompy próżniowej w celu osiągnięcia maksymalnego docisku i łatwej obsługi. Odpowiednie do obróbki marmuru, granitu, luster, szkła i innych gładkich materiałów. Średnica przyssawek 149 mm. Długość całkowita przyrządu 47 cm. Nośność maksymalna 160 kg, nośność bezpieczeństwa 40 kg.

Procedura:

1. Urządzenie zawiera dwie przyssawki próżniowe z pompą ręczną i zaworem spustowym, pręty łączące i śruby ustalające.
2. Urządzenie umieść w poprawnej pozycji tak, by przyssawki leżały na obydwu częściach.
3. Złuzuj oporowe śruby ustalające w celu ustawienia wysokości (rys. 2).
4. Przy pomocy pomp ręcznych na przyssawkach zamocuj przyssawki do obydwu części. Powierzchnie muszą być gładkie, nieporowate, suche i czyste.
5. Przy pomocy śrub ustalających na obydwu urządzeniach ustaw wymaganą odległość obydwu części (rys. 1 i 4).
6. Przy pomocy oporowych śrub ustalających do ustawienia wysokości wyreguluj identyczną płaskość obydwu części (rys.3).
7. Do zluźnienia urządzenia z części naciśnij przyciski na przyssawkach.

UWAGA !

Urządzenie nie służy do przenoszenia części, ale tylko do ustawiania ich wzajemnej pozycji.

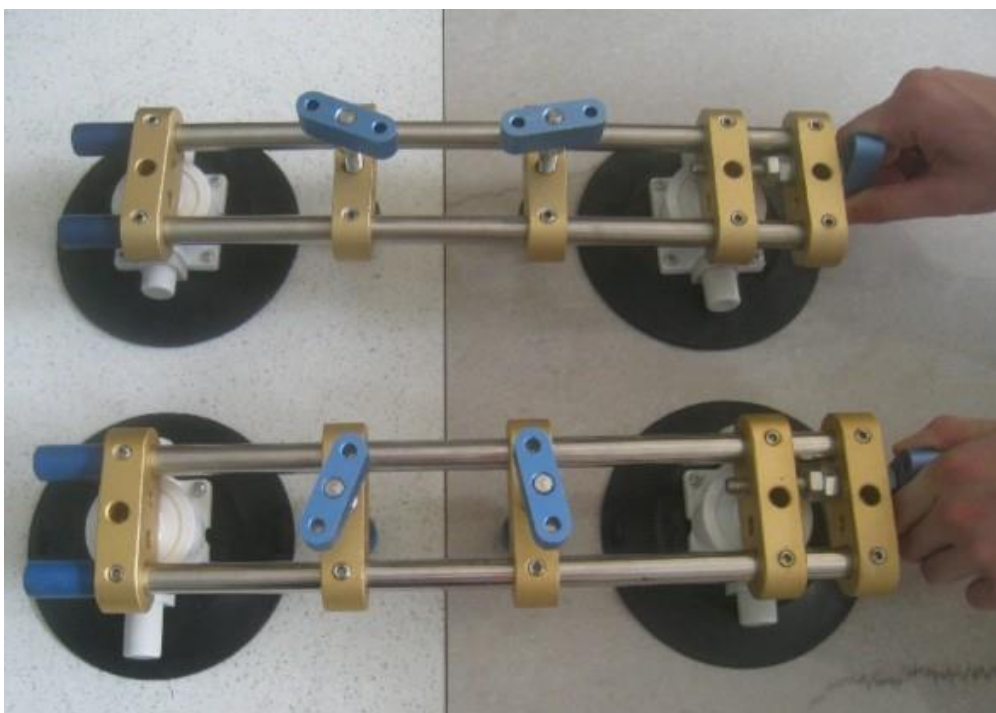

Rys. 1