

KARTA GWARANCYJNA

1. Produkt marki UNI-MAX jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji, począwszy datą sprzedaży według Kodeksu cywilnego lub 12 miesięcznym okresem gwarancji według Kodeksu handlowego. Gwarancja obejmuje udokumentowane wady materiału lub wady produkcyjne. Inne roszczenia wynikające z uszkodzeń o jakimkolwiek charakterze, bezpośrednie lub pośrednie, względem osób lub materiału są wykluczone.
2. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niefachowym montażem lub manipulacją, niefachowym użytkowaniem, przeciążeniem, niedotrzymaniem wymogów podanych w instrukcji, zastosowaniem niewłaściwego wyposażenia dodatkowego lub nieodpowiednich narzędzi roboczych, manipulacją przez niepowołaną osobę lub uszkodzeń powstałych podczas transportu lub uszkodzeń mechanicznych. U niektórych typów produktów lub ich części, np. wyposażenie dodatkowe, silniki, węgielki, elementy uszczelniające i elementy instalacji cyrkulacji gorącego powietrza, które wymagają okresowej wymiany, przy zwykłym użytkowaniu można zakładać ich normalne zużycie w wyniku eksploatacji, które nie jest objęte gwarancją.
3. Przy podaniu zgłoszenia reklamacyjnego (lub roszczenia innego charakteru) należy przedłożyć, że produkt był sprzedany przez sprzedawcę, u którego produkt jest reklamowany oraz że okres gwarancji jest ciągle obowiązujący. W tym celu zaleca się, w interesie co najszybszego rozpatrzenia i załatwienia reklamacji przedłożyć kartę gwarancyjną z wyznaczoną datą produkcji i sprzedaży, numerem seryjnym (numer serii), pieczęcią punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy, ewentualnie ważnym dokumentem kupna-sprzedaży itp.
4. Reklamację należy zgłosić w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub wysłać produkt w rozłożonym stanie do naprawy.
5. Okres gwarancji zostaje wydłużony o czas, w którym produkt był w naprawie. Reklamowany produkt należy wysłać do punktu serwisowego wraz z opisem usterki/wady, należyście zapakowany (najlepiej w oryginalnym opakowaniu, które zaleca się pozostawić do tego celu) oraz załączyć kartę gwarancyjną lub inny dokument potwierdzający prawo do roszczenia z tytułu reklamacji.
6. Produkt należy wysłać do punktu serwisowego wyłącznie w wyczyszczonym stanie. W odwrotnym przypadku, z powodów dotrzymania zasad higieny nie będzie możliwe przyjęcie produktu do naprawy lub użytkownik zostanie obciążony kosztami wyczyszczenia produktu.

Reklamacje mogą Państwo wysłać do magazynu firmy transportowej w Polsce, pod adres podany w formularzu reklamacyjnym (RMA formularz) lub bezpośrednio na poniższy adres do naszego serwisu, aby przyspieszyć przebieg reklamacji.

ZAKŁAD NAPRAWCZY
Magazyn Ůžice
Hlavní 29
277 45 Ůžice
Czechy

W przypadku pytań prosimy o kontakt: KH TRADING, Sp. z o.o.
Tel.: 0 801 033 077 **GODZINY OTWARCIA:**

(opłata jak za połączenie lokalne) Pn – Pt: 7:30-16:00

Fax: (022) 43 35 332

INTERNET: www.uni-max.com.pl
info@uni-max.com.pl
bok@uni-max.com.pl

Produkt: POCHŁANIACZ KH-1111	
Typ: KH-1111	Numer fabryczny (seria):
Data produkcji:	Adnotacje o naprawie:
Data sprzedaży, pieczęć, podpis:	

www.uni-max.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

POCHŁANIACZ KH - 1111 PLUS



KH-1111

Szanowny Kliencie. Dziękujemy za dokonanie zakupu sprzętu od KH Trading, sp. z o.o. Nasza firma jest gotowa do zaoferowania swych usług - przed, w trakcie i po zakupieniu wyrobu. Jeżeli masz jakieś pytania, komentarze lub pomysły, prosimy o skontaktowanie się z naszym ośrodkiem handlu. Zrobimy jak najlepiej wszystko co możliwe z naszej strony, aby zaadresować Twoje komentarze lub pytania pod właściwy adres.

Przed pierwszym użyciem maszyny prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji maszyn z napędem mechanicznym należy do obowiązków ich użytkownika.

OSTRZEŻENIE! Nie próbuj eksploatować niniejszej maszyny zanim zapoznasz się z całą instrukcją i zanim poznasz jak się z nią obchodzić. Przechowuj niniejszą instrukcję celem umożliwienia skorzystania z niej w późniejszym czasie. Zwracaj szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała u osób obsługujących maszynę lub znajdujących się w pobliżu, albo może spowodować uszkodzenie maszyny i przedmiotu obrabianego. Należy zwracać szczególną uwagę na uwagi i etykiety bezpieczeństwa znajdujące się na maszynie. Nie należy nigdy usuwać ani uszkadzać tych etykiet.

Prosimy wpisać informacje takie jak: numer faktury i numer dowodu zakupu w tym polu.

STAR-DUST-COLLECTOR

STAR-DUST-COLLECTOR jumieszca się przy urządzeniach próżniowych i pojawia się przy wszystkich modelach odpylających, które są wyprodukowane wyłącznie dla sieci handlowej **KH Trading Praha**

Bezpośredni nadzór procesów zapewnia wysokie standardy jakości produkowanych wyrobów.

Logo **STAR-DUST-COLLECTOR**




jest własnością **KH Trading Praha** i przedstawia pełną linię produkcji systemów odpylania i akcesoriów dostępnych po **bardzo konkurencyjnych cenach**.

LISTA CZĘŚCI

Pozycja	Opis	Pc	Pozycja	Opis	Pc
1	Nakrętka	16	25	Cylinder	2
2	Kółko jezdne	2	26	Wirnik wentylatora	1
3	Podstawa	1	27	Uszczelka	1
4	Śruba	28	28	Wkręt z łbem 6HR	1
5	Wspornik	4	29	Podkładka	1
6	Podkładka	16	30	Śruba	1
7	Wkręt z łbem 6HR	4	31	Sanie	1
8	Pojemnik filtracyjny	1	32	Nakrętka	4
9	Cylinder	2	33	Kółko jezdne	2
10	Obudowa filtra	1	34	Klucz wewnętrzny sześciokątny	1
11	Wkręt z łbem 6HR	4	35	Klucz wewnętrzny sześciokątny	1
12	Uchwyt	1	36	Śruba	6
13	Filtr	1	37	Śruba	4
14	Uchwyt filtra	1	38	Ostona wyłącznika	1
15	Wyłącznik	1	39	Śruba	2
16	Silnik	1	40	Podkładka	6
17	Kabel zasilający	1	41	Podkładka	2
18	Wkręt z łbem 6HR	4	42	Przewód elastyczny	1
19	Wkręt z łbem 6HR	2	43	Obejma zaciskowa	1
20	Wypust	1	44	Obejma zaciskowa	1
21	Uszczelka	1	45	Sawka	1
22	Obudowa wentylatora	1	46	Śruba	2
23	Podkładka sprężysta	4	47	Podkładka	2
24	Wkręt z łbem 6HR	4			

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY

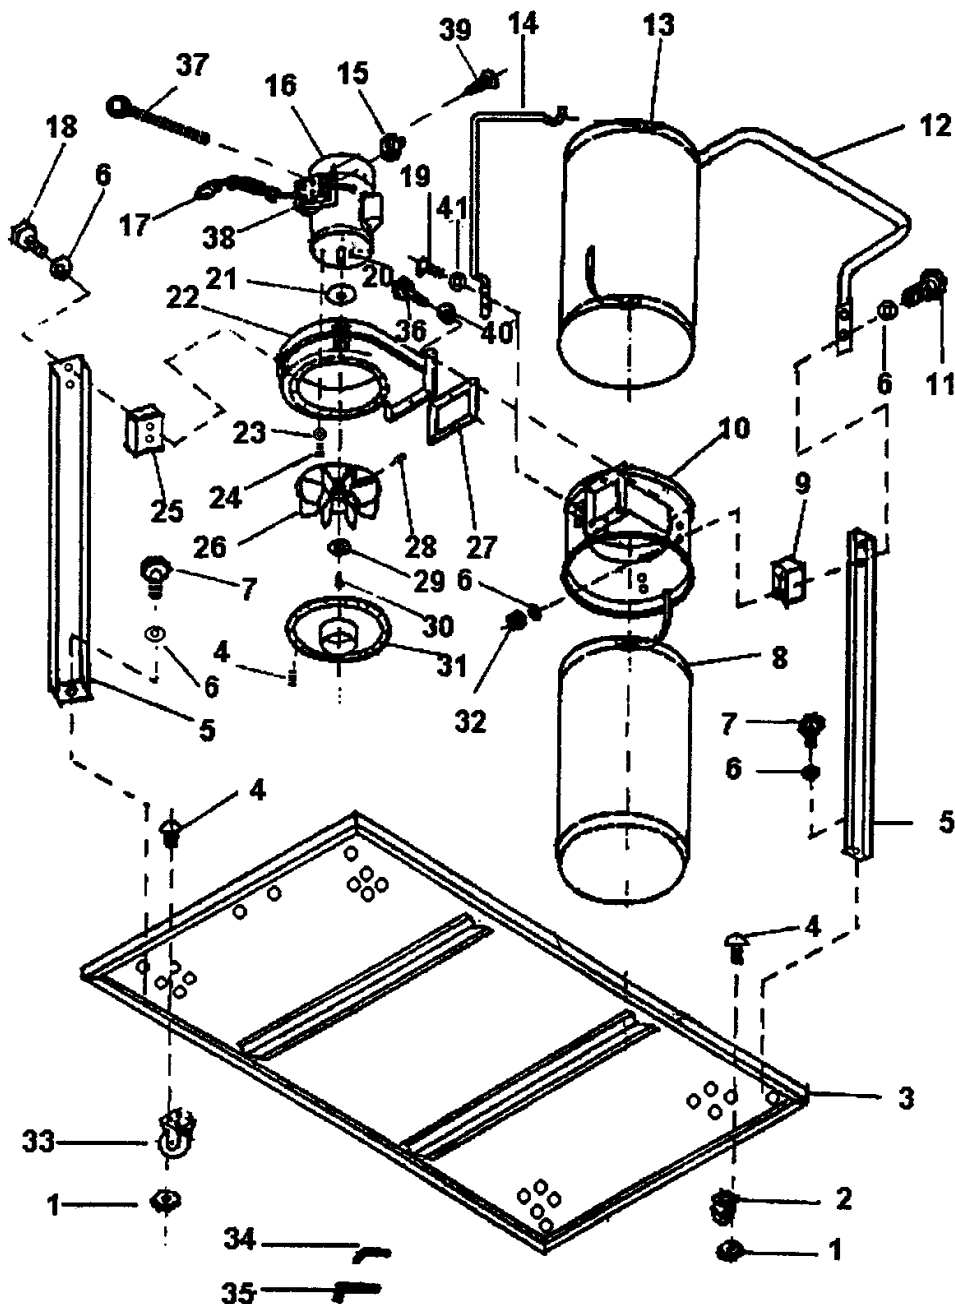

OPIS

Najmniejsze urządzenie spośród oferowanej linii produktów w ramach systemów próżniowego odpylania. Nowy produkt z integrowanymi funkcjami odkurzacza podłogowego (z przewodem podłączonym kołnierzowo do wentylatora prowadzonym do dolnej części wentylatora wyciągowego, gdzie znajduje się element ssący - wentylator wyciągowy wyposażony jest w kółka jezdne i uchwyt).

Urządzenie odpylające jest przeznaczone do usuwania pyłów z wszelkich urządzeń do obróbki wyrobów z drewna, zwłaszcza w przypadku operacji stolarskich zapewnia uzyskanie czystego i bezpyłowego środowiska bez konieczności jego przewietrzania.

Jego konstrukcja stanowi przewoźny wentylator wyciągowy (długość przewodów ssących dochodzi do 3 m). Nie przewiduje się podłączania go do centralnych systemów próżniowego odpylania (w związku z tym nie zostały opracowane szczegółowe charakterystyki ciśnienia ssania, prędkości wentylacji powietrza itp.)

Kolumna filtracyjna jest tak zbudowana, że zbierany materiał jest odwirowywany wzdłuż ścianek filtra w kierunku dolnego pojemnika, który w wersji standardowej jest wykonany z tkaniny, ale można go wymienić na inny, który może być wykonany z innego odpowiedniejszego materiału (pojemnik papierowy) dla ułatwienia usuwania odpadów.

Moc wyjściowa jest odpowiednia do oczyszczania mniejszych urządzeń znajdujących się w odpowiednio dużych pomieszczeniach, jak również w ciasnych przestrzeniach.

Dla zastosowań profesjonalnych zaleca się używanie modelu KH-3121 o większej wydajności, a zwłaszcza modelu KH-6233, który gwarantuje odpowiednią wydajność dla utrzymania w czystości miejsca pracy.

DANE TECHNICZNE

Napięcie prądu elektrycznego	~ 230V/50 Hz
Moc pobierana	750 W
Natężenie prądu	4,8 A
Nominalna prędkość biegu jałowego	2 950 obr/min
Średnica wirnika wentylatora wyciągowego	Ø 230 mm
Materiał koła wentylatora wyciągowego	plytka stalowa
Średnica gniazda wlotowego	Ø 100 mm
Średnica obudowy filtra	Ø 370 mm
Powierzchnia filtracji	1,6 m ²
Objętość pojemników na odpady	70 l
Maks. długość przewodów ssących	do 3 m
Ciężar netto	30 kg
Ciężar brutto	33 kg

Dokładność instrukcji, wykresów i informacji zawartych w niniejszej instrukcji, zależy od daty druku. Z uwagi na ciągłe udoskonalanie produktu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie jego parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomiania o tym klientów.

UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- **Urządzenie to może być wykorzystywane przez osoby wykwalifikowane, mające ukończone 18 lat lub starsze, które zostały przeszkolone z procedur wykonywania pracy i ochrony środowiska.**
- **Każda osoba, użytkująca ten sprzęt musi mieć świadectwo lekarskie potwierdzające jej zdolność do jego obsługi.**

Zalecamy umieszczenie etykiet ostrzegawczych w widocznych miejscach wokół stanowiska pracy.

Symbole i etykiety samoprzylepne dotyczące bezpieczeństwa pracy:

	Nie należy używać gaśnic przeciwpożarowych wodnych i pianowych		Ostrożnie. Wyposażenie elektryczne
	Nie wchodzić z otwartym ogniem		Substancje szkodliwe lub drażniące
	Zakaz palenia		Należy zapoznać się z instrukcją przed użytkowaniem urządzenia
	Nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku		Niebezpieczeństwo obciążenia palców
	Należy korzystać z urządzeń do ochrony dróg oddechowych		Nosić obuwie ochronne
			Należy używać okulary ochronne

Umieść etykietę samoprzylepną w takim miejscu, aby była dobrze widoczna podczas wykonywania pracy i przed włączeniem urządzenia.

Informacje ogólne

- Torby plastikowe oraz materiały opakowaniowe stanowią zagrożenie dla małych dzieci oraz zwierząt.
- Zapoznaj się dokładnie z urządzeniem oraz z procedurami jego obsługi. Poznaj ryzyko związane z jego błędną obsługą.
- Wszelkie osoby użytkujące sprzęt muszą wiedzieć jak go bezpiecznie obsługiwać i być świadome wszelkich zagrożeń, jakie mogą pojawiać się podczas jego użytkowania.
- Zawsze zwracaj szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa podane na etykietach. Nie należy nigdy usuwać ani uszkadzać tych etykiet. Jeśli etykiety zostaną uszkodzone lub staną się nieczytelne, skontaktuj się z dostawcą.
- Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości. Bałagan na stanowisku pracy może doprowadzić do wypadku.
- Nigdy nie pracuj w ciasnym miejscu lub w źle oświetlonym pomieszczeniu. Upewnij się, czy podłoga jest mocna i stabilna i czy możesz poruszać się po niej z łatwością. Utrzymuj stabilną postawę podczas pracy.
- Nieprzerwanie obserwuj przebieg swej pracy i podczas jej wykonywania wykorzystuj całe swoje zaangażowanie w tę czynność. Nie kontynuuj pracy, jeśli nie możesz już skupić uwagi.
- Utrzymuj sprzęt w czystości.
- Uchwyty i regulatory muszą być utrzymywane w czystości, wolne od smaru i brudu.
- Upewnij się, że dzieci, osoby postronne i zwierzęta nie mają dostępu do Twojego warsztatu.
- Nigdy nie umieszczaj dłoni i nóg wewnątrz obszaru pracy.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia pracującego bez dozoru.
- Używaj maszyny jedynie do tych celów, do których została ona zaprojektowana.
- Używaj środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, ochronniki słuchu, maskę na twarz, bezpieczne obuwie robocze, itp.
- Nie noś zbyt dużych ciężarów i wykorzystuj w tym celu obydwie ręce.
- Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz zawroty głowy lub czujesz się słaby.
- Wszelkie modyfikacje i ulepszenia urządzenia są surowo zabronione. NIE NALEŻY UŻYWAĆ sprzętu, jeśli wykryte zostanie pęknięcie lub inne uszkodzenie.
- Nie należy nigdy wykonywać konserwacji, kiedy urządzenie jest w użytkowaniu.
- Jeśli zauważysz nietypowe działanie lub usłyszysz nietypowy odgłos, natychmiast zatrzymaj urządzenie i przerwij pracę.

- Po usunięciu odpadów z pojemnika, przyciągnąć pojemnik na bok krawędzi uchwytu i zabezpieczyć go obejmami w odpowiednim miejscu.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli pojemniki na odpady nie są zabezpieczone obejmami zaciskowymi. Ryzyko urazów wskutek wylatujących z urządzenia odpadów.



Szczegółowy opis użytkowania tego urządzenia nie jest zawarty w tej instrukcji obsługi, ponieważ producent / dystrybutor przyjmuje, iż użytkownik jest osobą doświadczoną w pracach podobnego typu. Również w odniesieniu do prawa mającego tu zastosowanie, urządzenie to jest uważane jako przeznaczone do sprzedaży powszechnej i będące w powszechnym użyciu. Jeśli użytkownik nie jest zapoznany z użytkowaniem tego urządzenia, zalecamy poszukanie więcej informacji na temat użytkowania tego urządzenia w dziale dotyczącym bezpieczeństwa pracy.

ZŁOMOWANIE

Kiedy żywotność urządzenia się zakończy, należy go złomować zgodnie z zasadami obowiązujących zasad i przepisów prawa. Wyrób jest wykonany z części metalowych i z tworzyw sztucznych, które mogą być poddawane recyklingowi, jeśli zostaną od siebie oddzielone.

1. Zdemontować wszystkie części.
2. Oddzielić wszystkie części zgodnie z rodzajem materiałów, z których są one wykonane (np. metale, guma, tworzywa sztuczne, itd.). Dostarczyć oddzielone części do najbliższego zakładu przetwórstwa surowców wtórnych.
3. Odpady elektryczne (zużyte narzędzia z napędem elektrycznym, silniki elektryczne, sprzęt do ładowania, elektronika, akumulatory, baterie itd.).

Szanowny Kliencie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa regionalnego opisującymi zarządzanie odpadami elektrycznymi, odpady te są uważane jako niebezpieczne.

Zagospodarowanie odpadów elektrycznych musi być zatem takie, jak odpadów niebezpiecznych, zgodnie z zasadami zarządzania odpadami obowiązującymi w kraju użytkownika. Zabronione jest mieszanie odpadów elektrycznych ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Użytkownik powinien zwrócić zużyte sprzęty elektryczne do najbliższego zakładu przetwórstwa surowców wtórnych. Więcej informacji na temat zagospodarowywania odpadów elektrycznych i niebezpiecznych można otrzymać od lokalnych władz lub przez Internet.

OSTROŻNIE

Jeśli maszyna ulegnie uszkodzeniu, wyślij ją do dostawcy celem dokonania naprawy. Prosimy o załączenie krótkiego opisu usterki. Ułatwi to przeprowadzenie naprawy. Jeśli maszyna nadal jest na gwarancji, należy załączyć kartę gwarancyjną i przedstawić dowód zakupu.


Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu, dokładnie opakuj urządzenie lub skorzystaj z opakowania oryginalnego. Po upływie okresu gwarancyjnego, naprawy urządzenia będą dokonywane za niewielką specjalną cenę.

Uwaga: Rysunki i treść niniejszej instrukcji obsługi mogą się nieznacznie różnić od aktualnego wyrobu lub akcesoriów. Wynika to z powodu ciągłego udoskonalania naszych wyrobów. Takie niewielkie różnice nie mają wpływu na działanie produktu.

Urządzenie wentylatora wyciągowego

- Przy użyciu przewodu i zacisków, zamocuj ssawkę.
- Obecnie można zbierać suche odpady (pyły, wióry,...) z podłogi. Kółka jezdne umożliwiają dużą mobilność urządzenia.

Przewód elastyczny może być wykorzystany do przyłączenia narzędzia. Długość przewodu wynosi około 0,75 m. Zabezpiecz połączenie przewodu przy użyciu obejm zaciskowych.

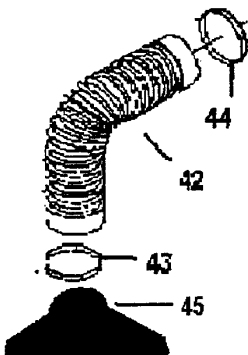

OBSŁUGA

- W celu zabezpieczenia się przed porażeniem prądem, urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka z działającą wtyczką uziemiającą.
- Nigdy nie używaj przedłużacza do podłączenia do źródła zasilania!
- Przed odłączeniem przewodu elastycznego, sprawdź czy wtyczka została wyjęta z gniazdka i czy wałek napędowy wentylatora uległ całkowitemu zatrzymaniu.
- Nigdy nie używaj urządzenia dopóki nie jest w pełni zmontowane. Stalowe łopatki wentylatora mogą spowodować obrażenia Twoich palców oraz mogą wyrzucać zassane odpadki.
- Włącz próżniowy system odpylania przed włączeniem narzędzia do obróbki drewna dla zapewnienia natychmiastowego usuwania pyłów od samego początku obróbki.
- Jeżeli występuje niebezpieczeństwo wciągnięcia do urządzenia twardych cząstek (wiórów drewnianych i nakrętek,...), należy umieścić odpowiedni pojemnik przed urządzeniem, w którym można gromadzić te cząstki. Ryzyko uszkodzenia łopatek wentylatora.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli pojemnik na odpady nie jest zabezpieczony obejmą zaciskową. Ryzyko urazów wskutek wylatujących z urządzenia odpadów.

KONSERWACJA

- Utrzymuj swoje narzędzia w czystości. Brud może przedostawać się do wewnętrznych mechanizmów urządzenia i spowodować jego uszkodzenie.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych roztworów czyszczących ani rozcieńczalników do farb.
- Części wykonane z tworzyw sztucznych należy czyścić szmatką zwilżoną roztworem wody i mydła.
- Oczyszć i nasmaruj powierzchnie metalowe szmatką zwilżoną w oleju parafinowym.
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, należy zakonserwować je z wykorzystaniem smaru i przechowywać w suchym miejscu, aby nie dopuścić do korozji.
- Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych i naprawczych wyjmij wtyczkę kabla zasilania z gniazdka sieciowego.
- Wszelkie prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowanego konserwatora.
- Podczas napraw stosuj tylko oryginalne części zamienne.

Czyszczenie pojemnika

- Przed czyszczeniem, odłączyć kabel zasilający z gniazda ściennego.
- Podczas czyszczenia pojemnika używaj okularów ochronnych i maski oddechowej.

- Po użyciu narzędzi, takich jak klucze maszynowe i wkrętaki zawsze usuwaj je z urządzenia.
- Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu upewnij się, czy wszystkie śruby są pewnie dokręcone.
- Regularnie przeprowadzaj konserwację. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy sprawdzić, czy jest ono w dobrym stanie oraz czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń.
- Podczas napraw stosuj tylko oryginalne części zamienne.
- Wykorzystanie akcesoriów lub przedłużaczy nie zatwierdzonych przez producenta może spowodować obrażenia ciała personelu obsługującego.
- Używaj narzędzia lub przyrządu odpowiedniego do wykonywania poszczególnych rodzajów prac. Nie przeciążaj swych narzędzi lub akcesoriów. Nie podejmuj prób użytkowania maszyny o zbyt niskiej mocy.
- Nie należy przeciążać urządzenia. Oceniaj swą pracę tak by urządzenie pracowało z optymalną prędkością, bez przeciążeń. Uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek przeciążeń nie są objęte gwarancją.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie zbyt wysokiej temperatury lub bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Niniejsze urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku w warunkach wilgotnego środowiska lub pod wodą.
- Jeśli nie używasz maszyny przechowuj ją w suchym i bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź czy wszystkie elementy zabezpieczające pracują poprawnie i wydajnie. Upewnij się, czy wszystkie części ruchome są w dobrym stanie, nadającym się do pracy.
- Przed użyciem urządzenia, upewnij się, czy nie ma w niej części pękniętych lub zablokowanych. Dopilnuj by wszystkie części były zamocowane i zmontowane zgodnie z przeznaczeniem. Uważaj na wszelkie uwarunkowania, jakie mogą mieć negatywny wpływ na poprawne funkcjonowanie urządzenia.
- Jeśli w niniejszej instrukcji obsługi nie podano inaczej, spraw aby wszystkie uszkodzone części i elementy bezpieczeństwa zostały niezwłocznie naprawione lub wymienione na nowe.



Montaż

- Nie należy używać urządzenia, zanim nie zostanie całkowicie zmontowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.



Wyposażenie elektryczne

- Kiedy korzystasz ze sprzętu elektrycznego przestrzegaj wszystkich podstawowych zasad bezpieczeństwa, by uniknąć zagrożenia pożarem, obrażeń spowodowanych porażeniem prądem oraz innych niebezpieczeństw. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj w całości niniejszy podręcznik i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Upewnij się, czy wtyczka kabla zasilania jest wetknięta we właściwe gniazdko zasilania. Napięcie w gniazdku ściennym musi być takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej, aby zapobiec uszkodzeniu silnika elektrycznego. Zbyt niskie napięcie nie dostarczy urządzeniu wystarczającej mocy.
- Przed podłączeniem kabla zasilania, upewnij się, czy główny wyłącznik znajduje się w położeniu wyłączenia (OFF). Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w główny wyłącznik, posiada zamiast tego specjalne odgałęzienie. Po zakończeniu pracy odłącz kabel zasilania z gniazdka ściennego.
- Nigdy nie przenoś narzędzi elektrycznych i urządzeń trzymając za kabel zasilający.
- Podczas wyjmowania wtyczki kabla zasilania z gniazdka sieciowego, nigdy nie wolno ciągnąć za przewód.
- Kabel zasilający należy chronić przed wysokimi temperaturami, olejami, rozcieńczalnikami farb oraz nie można pozwalać by kabel opierał się o ostre krawędzie.
- Regularnie kontroluj kabel zasilający. Jeśli kabel okaże się uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez wykwalifikowanego technika. Regularnie sprawdzaj przewody przedłużaczy. Jeśli przedłużacz jest uszkodzony, należy go wymienić.
- Jeśli zachodzi potrzeba skorzystania z przedłużacza, należy użyć kabla o odpowiedniej mocy znamionowej. Przedłużacza używaj jedynie po całkowitym rozwinięciu go. Regularnie sprawdzaj przewody przedłużaczy. Uszkodzony kabel należy natychmiast naprawić lub wymienić.
- Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, naprawczych lub regulacyjnych, wyłącz zasilanie wyłącznikiem głównym i wyjmij wtyczkę kabla zasilania z gniazdka sieciowego.
- Upewnij się, czy nikt nie będzie mógł przez przypadek włączyć urządzenia. Nie trzymaj palców blisko włącznika, chyba że jest to absolutnie konieczne.
- Jeśli to urządzenie ma być zainstalowane na stole roboczym, po jego zainstalowaniu zwolnij wyłącznik bezpieczeństwa.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie przechowywane lub wykorzystywane są materiały wybuchowe.

(sklepy z farbami, magazyny z materiałami łatwopalnymi, itp.).

- Nie używaj urządzenia w otoczeniu o dużej wilgotności lub kiedy jest ono mokre. Układ elektryczny musi być stosowany w stabilnym otoczeniu, w temperaturach w zakresie od +5 do +40 °C z wilgotnością poniżej 50 % przy + 40°C.
- Urządzenia elektryczne powinny być regularnie kontrolowane w wymaganych odstępach czasu.



Próżniowe systemy odpylania

- Zawsze podczas pracy używaj okularów ochronnych z bocznym zabezpieczeniem. Okulary optyczne nie zabezpieczą Twoich oczu.
- Używaj maski na twarz. Pył z drewna może mieć substancje rakotwórcze.
- Podczas pracy należy nosić obuwie odporne na poślizg.
- Unikaj bliskiego kontaktu przewodu elastycznego z wrażliwymi częściami ciała (oczami, uszami, ustami).
- Nie należy używać urządzenia do usuwania olejów, wody i kawałków odpadów (kawałki drewna, metalu, stalowe wióry itp.). Mogłoby to spowodować uszkodzenie łopatkki wentylatora i worka na kurz.
- Nie włączać urządzenia, dopóki przewód ssący nie jest podłączony.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do odpylania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych oraz materiałów niebezpiecznych dla zdrowia.
- Nie zbieraj pyłu łatwopalnego (pył z węgla, pył z cięcia metali, tworzyw sztucznych,...), materiałów toksycznych, gorących,...
- Nie używaj urządzenia w środowisku z łatwopalnymi oparami i gazami.
- Urządzenia nie wolno stosować do wyciągania wody ze zbiorników, rur, WC, itp.
- Urządzenia nie wolno czyścić przez zanurzenie w wodzie lub przez mycie wodą pod ciśnieniem.
- Nie przenoś urządzenia trzymając za przewód zasilający.
- Jeśli stwierdzisz, że kabel źródła zasilania jest przegrzewany podczas pracy, wyłącz urządzenie, wyjmij kabel źródła zasilania z gniazdka i zleć osobie upoważnionej sprawdzenie go lub wymianę.
- Nigdy nie stawaj na urządzeniu!



Zapobieganie pożarom

- Upewnij się, czy urządzenie nie jest umieszczone w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
- Podczas pracy nie należy palić tytoniu ani używać otwartego ognia.

MONTAŻ


- Przed wyrzuceniem opakowania, sprawdź czy w środku nie pozostała żadna część. Jeżeli tak, wyjmij ją i zainstaluj na swoim miejscu. Wykorzystaj listę części do sprawdzenia oraz rysunek montażowy dla uzyskania informacji.

Rozpakuj swoje urządzenie i sprawdź części


Po otwarciu przesyłki, upewnij się, czy są wszystkie części i czy są w dobrym stanie.

Urządzenie odpylające


- Unieś do góry podstawę i zamocuj kółka przy pomocy wkrętów i podkładek. Wszystkie wkręty należy mocno dociągnąć.
- Połącz gniazdo wyjściowe obudowy wentylatora z obudową filtra. Nie zapomnij zastosować uszczelnienia przy połączeniu. Dociągnij mocno 6 wkrętów z podkładkami.

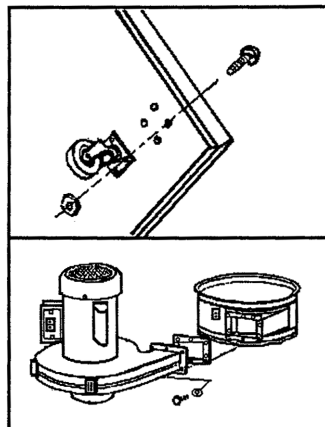


- Zamocuj dwa wsporniki do obudowy wentylatora.

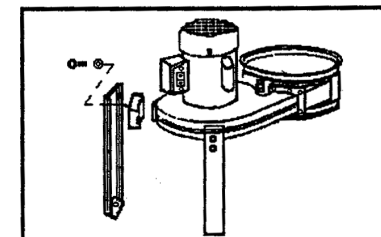


- Zamocuj dwa kolejne wsporniki i uchwyt do obudowy wentylatora.

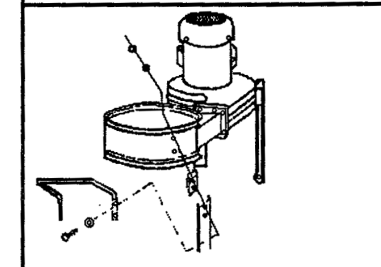

- Zamocuj obudowę ze wspornikami na podstawie.

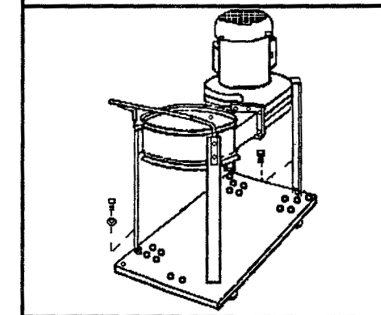

- Przymocuj wspornik filtra.

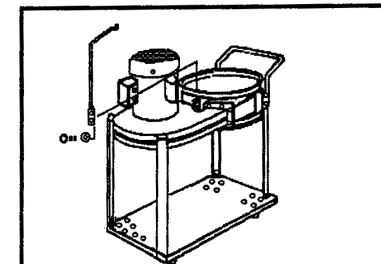

- Zamocuj górną część filtra na wsporniku filtra i przesunij do końca filtra. Zabezpiecz obejmą zaciskową.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli pojemnik na odpady nie jest zabezpieczony obejmą zaciskową. Ryzyko urazów wskutek wylatujących z urządzenia odpadów.
- W podobny sposób zamocuj dolną część filtra.
- Sprawdź czy wszystkie połączenia zostały mocno dociągnięte.

